

圧着工具
(ハンドプレス)

ワイヤカッター

作業工具

通線入線工具

車搭載用収納システム

ファスナーシステム

ミラクルテープ (自己融着テープ)

MADE IN U.S.A.



電気・水道工事・応急補修に!


世界で最も過酷な米軍規格に合格

(U.S. Military Spec. A-A-59163)

- 耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。
- 塩水に対しても耐性があり、水中でも使用可能です。
- 仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着
- 粘着剤を使用していないため、ベトつきません。
- 食品衛生規格も取得済みなので、水道管の補修にも使用可能



断面図

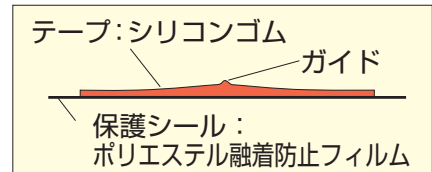


テープのまん中に行くほど、厚みが増します。
まん中のガイドに合わせてテープを巻付けて行くと、フラットな仕上がりになります。

耐候 耐水 耐圧 耐油
高気密 耐薬品 絶縁 耐火

あらゆる現場に

- 電気の絶縁用・電線の結束などに
- 水漏れ・エア漏れなどの応急処置に
- ケーブルの末端部や接続部、コネクタの絶縁に
- ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに
- 車のメンテナンスに
- つり・スポーツ用具のグリップに

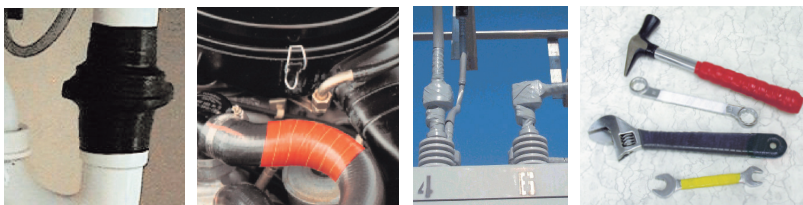

耐寒 **-54°C**
耐熱 **+260°C**
使用耐電圧 **8 kV/mm**
絶縁破壊強さ **38 kV/mm**
(JIS K 6911の試験方法に準じる)

■仕様

項目	性能
使用温度範囲	-54°C~260°C
絶縁破壊強さ	38kV/mm (JIS K 6911の試験方法に準じる)
使用耐電圧	8kV/mm
比誘電率	0.295%
散逸率	<0.0004%
体積抵抗率	3×10 ¹⁴ Ω/cm
低温ぜい化温度 (ぜい化=もろくなる)	-65°C
吸水率	3%未満
引張強さ	4.8 N/mm ²
伸び	300%以上
耐オゾン	良好
自己融着性	良好

品番	カラー	テープ巾	厚み	長さ	標準価格(円)
Z-2510B	黒	25mm	0.5mm	10m	3,800 <small>4,180 税込</small>
Z-2510R	赤				
Z-2510W	白				
Z-2510Y	黄				
Z-2510G	グレー				

(ガイドライン付)

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。